SignalSight: دليل الاستخدام

اعرف مدى جودة شبكة الواي فاي في كل غرفة، ولماذا تبطؤ أو تنقطع، وما الذي يجب تغييره بالضبط. كل شيء يعمل على هذا الحاسوب، ولا يتصل بالإنترنت إلا لاختبار السرعة الذي تبدؤه أنت، وتفعيل الترخيص، والتحقق من التحديثات.

1. البدء
2. فحص الغرف
3. معنى التقديرات
4. اعثر على أفضل مكان
5. أفضل قناة لراوتري
6. فحص الأمان والإعدادات
7. راقب اتصالي
7ب. فحوصات أخرى لمشكلات المنزل
8. وضع الخريطة: خريطة التغطية
9. الوضع المتقدم والتقارير
10. الفترة التجريبية والترخيص
11. أسئلة ومشكلات

1. البدء

للتطبيق ثلاثة أقسام تختارها من أعلى كل شاشة:

- **فحص الغرف**: للجميع. افحص غرفة بغرفة واحصل على إجابات واضحة. ابدأ من هنا.
- **الخريطة**: ارسم خريطة تغطية على مخطط منزلك خطوة بخطوة، مع عرض ثلاثي الأبعاد.
- **متقدم**: كل القياسات وفحص المتطلبات وتقارير للعملاء.

> **يطلب Windows تفعيل الموقع.** منذ Windows 11 24H2 لا يسمح Windows للتطبيقات برؤية شبكات الواي فاي إلا إذا كان *الموقع* مفعّلًا لتطبيقات سطح المكتب. إذا ظهرت رسالة أن Windows يخفي الشبكات، فاضغط **افتح إعدادات الموقع** وفعّل *خدمات الموقع* و*السماح لتطبيقات سطح المكتب بالوصول إلى موقعك*، ثم اضغط **شغّلته، افحص مجدداً**. لا يُستخدم موقعك ولا يُرسل أبدًا.

زر English / عربي في الأعلى يبدّل لغة التطبيق كله.

2. فحص الغرف

البطاقة الأولى، **الواي فاي هنا**، تفحص الاتصال في مكانك الحالي: التقدير، وما يصلح له، والنطاق والقناة، وسرعة الارتباط، وسرعة رد الراوتر.



فحص الغرف: الاتصال هنا، ثم غرفك مع تقدير وإجراء واحد لكل غرفة.

1. في المرة الأولى اختر ما تريد إصلاحه (بطء في غرفة، انقطاع متكرر، لا واي فاي في بعض الغرف، أين أضع الراوتر، أو مجرد فحص).
2. أضف غرفك بأسمائها، أو اضغط اقتراحًا مثل + *المطبخ*.
3. احمل الحاسوب إلى الغرفة وقف حيث تستخدم أجهزتك عادة، ثم اضغط **أنا هنا: اختبر هذه الغرفة**. يستغرق الفحص نحو 5 ثوانٍ.
4. تحصل كل غرفة على تقدير، وما تصلح له، وما يجب فعله.
5. بعد أي تغيير (نقل الراوتر أو إضافة نقطة Mesh) اضغط **اختبر مجدداً**: ستعرض الغرفة إن أصبحت *أفضل* أو *أسوأ*.



سطر الملخص يذكر الغرف التي تحتاج إلى اهتمام.

احتفظ بعدة فحوصات، مثلًا واحد قبل شراء نظام Mesh وآخر بعده: استخدم **فحوصاتي** و**فحص جديد**.


3. معنى التقديرات

التقدير	الإشارة	يصلح لـ
ممتاز	أو أفضل -55 dBm	كل شيء: بث 4K والألعاب ومكالمات الفيديو
جيد	-56 إلى -67 dBm	مكالمات الفيديو وبث HD
مقبول	-68 إلى -75 dBm	التصفح والبريد؛ قد تتقطع المكالمات
ضعيف	-76 إلى -82 dBm	صفحات بطيئة؛ تنقطع المكالمات والبث
ضعيف جدًا	أقل من -82 dBm	لا اتصال تقريبًا

dBm هي قوة إشارة الواي فاي: كلما اقتربت من الصفر كانت أقوى (45- أقوى بكثير من 75-). إذا فقد الراوتر رسائل الفحص أو كان رده متذبذبًا، ينخفض التقدير درجة واحدة حتى لو كانت الإشارة قوية، لأن الاتصال غير مستقر.

4. اعثر على أفضل مكان

ضمن **فحوصات أخرى**، تعرض أداة **اعثر على أفضل مكان** الإشارة مباشرة نحو مرة كل ثانية دون إبطاء اتصالك. استخدمها لاختيار مكان الراوتر أو نقطة Mesh أو مكتبك.

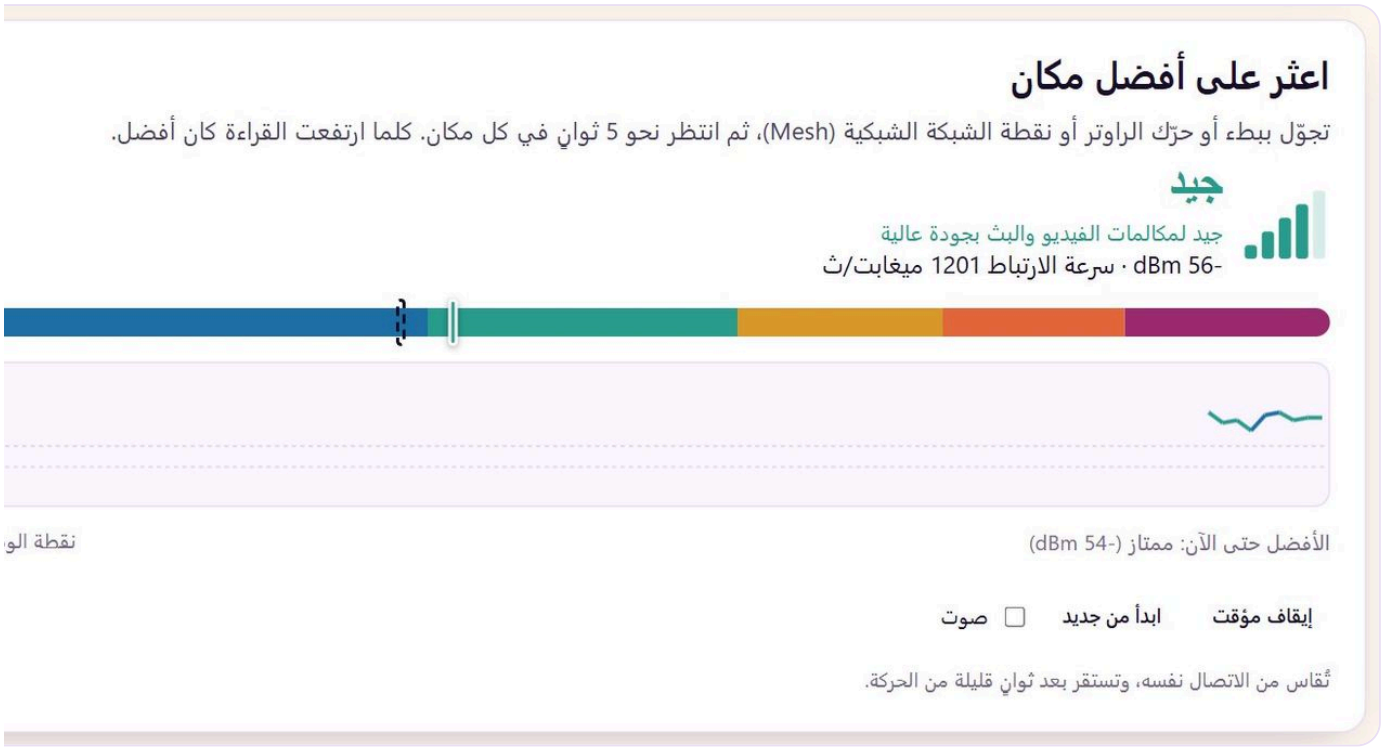


المؤشر يتحرك على الشريط الملوّن؛ والمؤشر المتقطع هو أفضل مكان حتى الآن.

- تحرّك ببطء وانتظر نحو 5 ثوانٍ في كل مكان حتى تستقر القراءة.
- فعّل **صوت** لتسمعها: النغمة الأعلى تعني إشارة أقوى، فتتجول دون النظر إلى الشاشة.
- **ابدأ من جديد** يمسح أفضل مكان، و**إيقاف مؤقت** يثبّت القراءة.

5. أفضل قناة لراوتري

شبكات جيرانك تشارك شبكتك الهواء نفسه. يستمع هذا الفحص لكل الشبكات من حولك ويخبرك إن كانت قناة أخرى أهدأ.

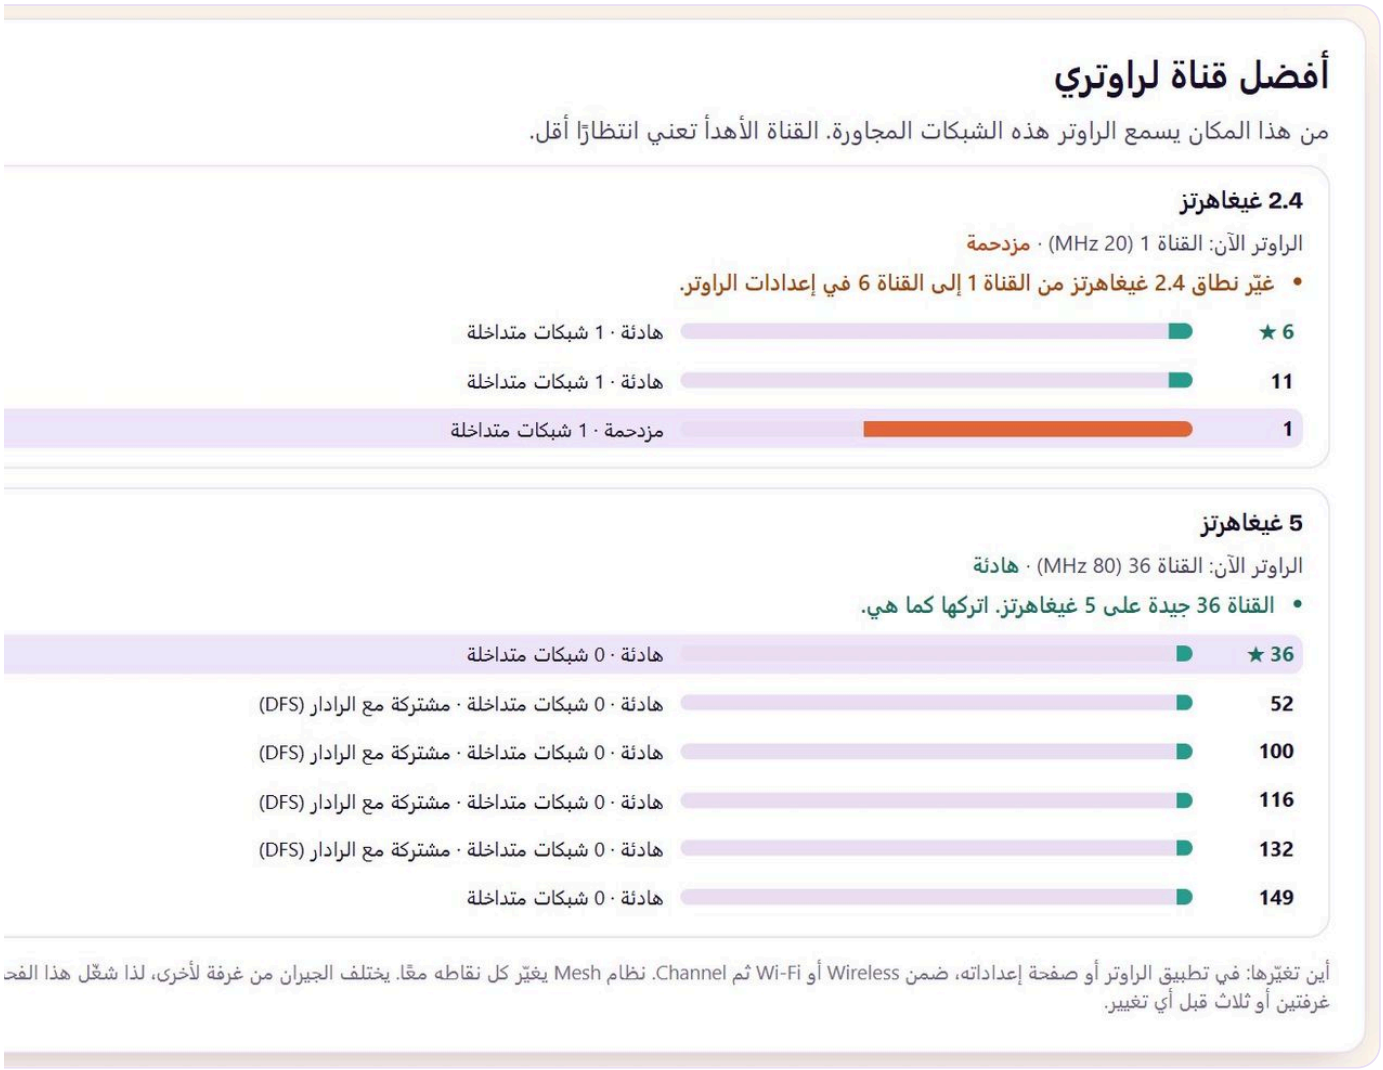

يعرض كل نطاق قناة الراوتر، والقناة الأهدأ (★)، ومدى ازدحام كل خيار.

- لا يُقترح التغيير إلا إذا كان أفضل بوضوح. "اتركها كما هي" إجابة جيدة.
- على 2.4 غيغاهرتز تُقترح القنوات 1 و6 و11 فقط بعرض 20 MHz.
- قنوات 5 غيغاهرتز "المشتركة مع الرادار (DFS)" جيدة، لكن الراوتر قد ينتقل عنها لفترة قصيرة إذا رصد رادارًا.
- غيّر القناة من تطبيق الراوتر أو صفحة إعداداته (Wireless أو Wi-Fi ثم Channel). نظام Mesh يغيّر كل وحداته معًا.
- يختلف الجيران من غرفة لأخرى: شغّل الفحص في غرفتين أو ثلاث قبل أي تغيير.

6. فحص الأمان والإعدادات

يقرأ ما يعلنه الراوتر ويقارنه بالممارسات الجيدة، ثم يخبرك بما يجب إصلاحه وأين.



الأحمر: أصلحه قريبًا. البرتقالي: يستحق الإصلاح. الأزرق: معلومة مفيدة. الأخضر: جيد.

- **الأمان**: بلا كلمة مرور أو WEP أو WPA/TKIP القديم (أصلحه قريبًا)، WPA2 فقط (جيد، وWPA3 أفضل)، WPA3 (الأفضل).
- **الحماية من الفصل القسري (PMF)** و**WPS**: إعدادات تُترك كثيرًا في الوضع غير الآمن.
- **إعداد السرعة**: هل تحدّ بطاقة الواي فاي في هذا الحاسوب أو الراوتر أو وضع الاتصال من سرعتك، وهل أنت على نطاق 2.4 غيغاهرتز الأبطأ بينما 5 غيغاهرتز قوي.
- **أسماء مختلفة لكل نطاق** (مثل "Home" و"Home-5G"): لا تستطيع الأجهزة التنقل بينها وحدها.

لا يسجّل التطبيق الدخول إلى الراوتر أبدًا، بل يقرأ فقط ما يبثه الراوتر.

7. راقب اتصالي

للشبكة التي تنقطع أو تبطؤ "أحيانًا". اضغط **ابدأ المراقبة** وتابع العمل أو المشاهدة أو المكالمات. كل 3 ثوانٍ يفحص التطبيق الإشارة والراوتر، ومرة كل دقيقة يبحث عن نقطة وصول أفضل.



الخط هو الإشارة والأعمدة هي تأخير الراوتر؛ والخطوط العمودية تُعلّم الأحداث.

- **انقطعت الشبكة / عادت بعد N ثانية**: فُقد الاتصال.
- **انتقل إلى نقطة وصول أخرى**: أمر طبيعي في Mesh إذا انتقل إلى نقطة أقوى.
- **بقي على نقطة وصول ضعيفة**: جهاز "متمسّك". فعّل التنقل السريع (802.11k/v/r) أو "smart connect" في إعدادات Mesh.
- **الراوتر بطيء في الرد** مع إشارة جيدة: غالبًا تداخل أو راوتر مشغول. جرّب قناة أخرى وأعد تشغيل الراوتر.

اتركه يعمل في الوقت الذي تحدث فيه المشكلة عادة. تُحفظ الجلسات السابقة ضمن **جلسات سابقة**.

7ب. فحوصات أخرى لمشكلات المنزل


ضمن **فحوصات أخرى** تجد بطاقة لكل مشكلة، وكل منها يعطي حكمًا واضحًا وما يجب فعله.



كل الفحوصات في صفحة فحص الغرف.

إعداد الواي فاي لدي

يتعرّف على نظامك (راوتر واحد، أو نظام Mesh، أو راوتر مع مقوٍّ، أو عدة راوترات)، ويعرض كل وحدة وبُعدها التقريبي عنك، وأفضل قناة على كل نطاق (2.4 و5 و6 غيغاهرتز)، ونصائح الإعداد. لقياس المسافات بين الوحدات احمل الحاسوب إلى كل وحدة واضغط الزر الخاص بالوقوف بجانب الوحدة.

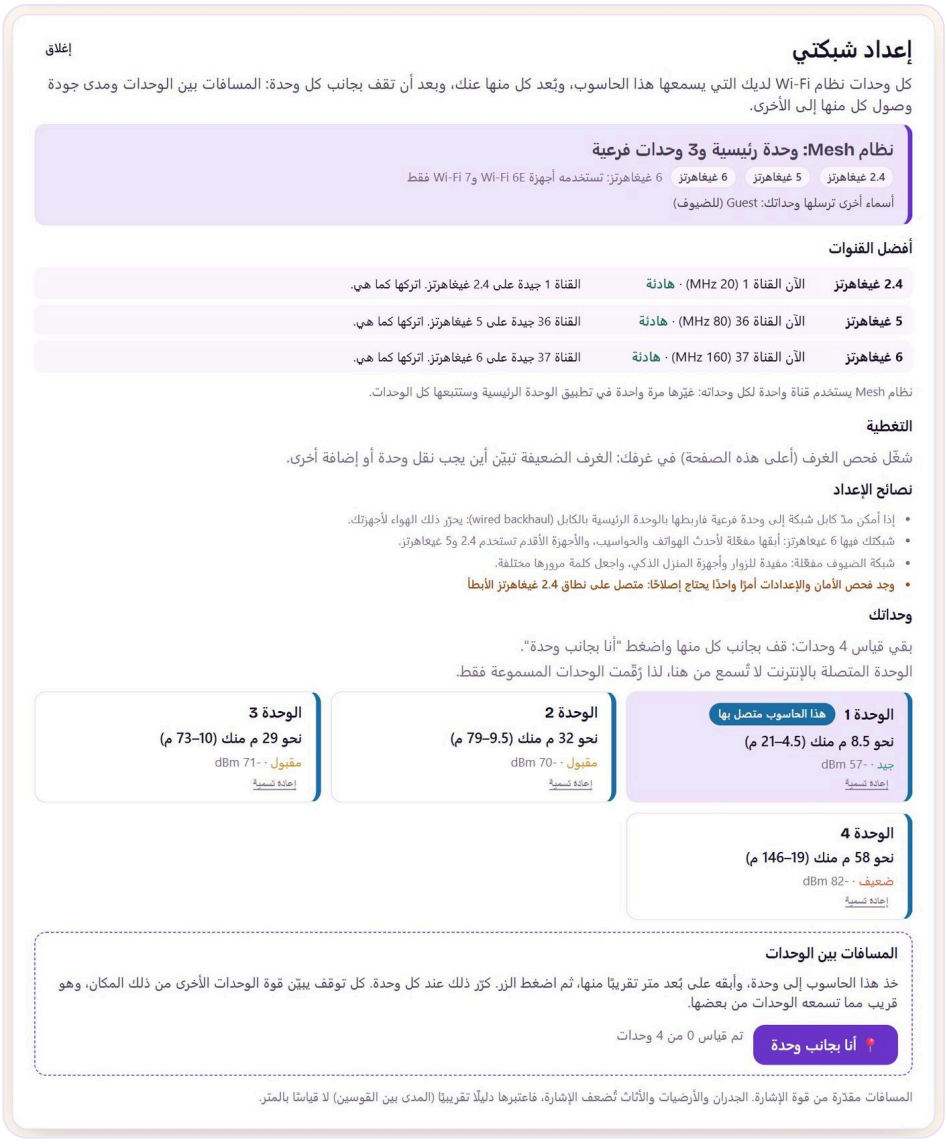

المسافات تقديرية من قوة الإشارة: المدى بين القوسين أهم من الرقم الواحد.

الواي فاي أم الإنترنت؟

زر واحد يخبرك في أي جانب المشكلة: الواي فاي (ضعيف أو غير مستقر)، أم خط الإنترنت (الراوتر يرد لكن Windows لا يرى الإنترنت). لا يتصل التطبيق إلا بالراوتر.



لماذا انقطع؟

يقرأ انقطاعات الواي فاي التي سجّلها Windows على هذا الحاسوب في آخر 7 أيام ويشرح كل واحد منها: قطعه المحوّل، أو اختفت الشبكة، أو انتقل Windows إلى شبكة أخرى، أو نام الحاسوب. ويفحص أيضًا عمر تعريف الواي فاي وإعداد توفير الطاقة.




اختبار سرعة الإنترنت

يقيس التنزيل والرفع والتأخير الإضافي عندما يكون الخط مشغولًا (وهو ما يقطّع المكالمات والألعاب)، ويقارن النتيجة بسرعة وصلة الواي فاي. **هذا هو الفحص الوحيد الذي يستخدم الإنترنت**: لا يعمل إلا عندما تضغط ابدأ، وتخبرك الشاشة أولًا بكمية البيانات التي يستهلكها.



وضع الألعاب والمكالمات

يقيس التأخير إلى الراوتر خمس مرات في الثانية أثناء اللعب أو المكالمة: التأخير والتذبذب والقفزات. إذا جاءت القفزات بإيقاع منتظم فالسبب المعتاد بحث Windows عن شبكات أخرى في الخلفية؛ فعّل **الوضع الهادئ** لإيقافه أثناء اللعب، ويعيد Windows إعداده عند الإيقاف.

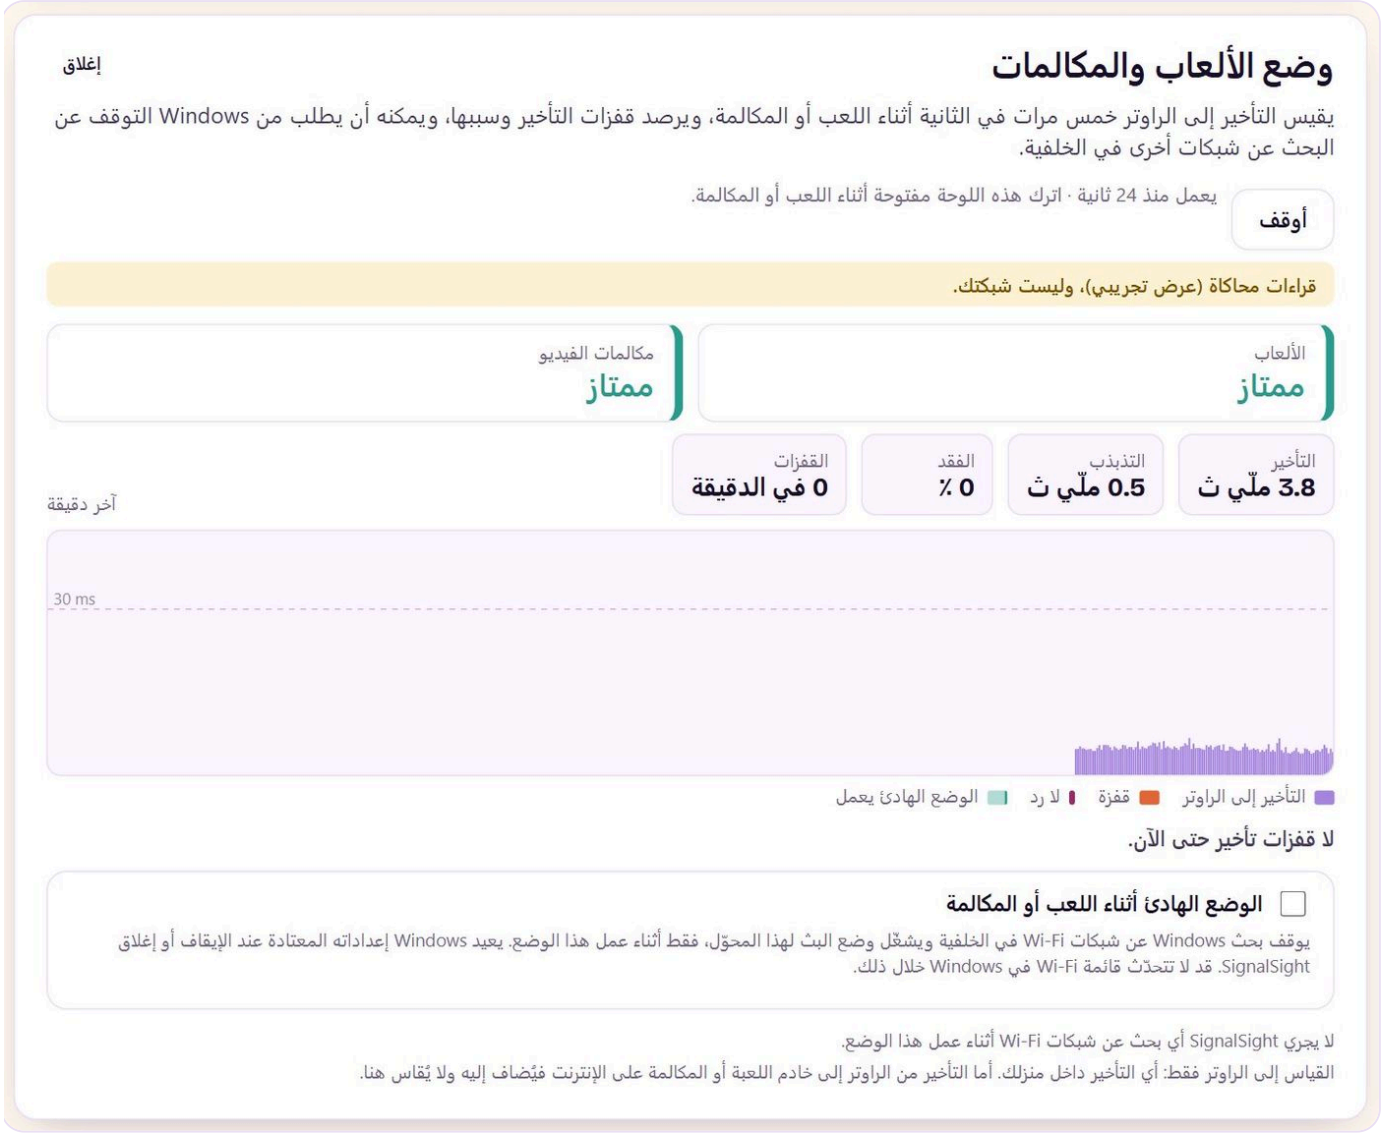

فحص المنزل الذكي

لماذا لا تنضم المقابس والمصابيح والكاميرات أو تنقطع باستمرار: لا يوجد 2.4 غيغاهرتز، أو اسم واحد لكل النطاقات، أو WPA3 فقط، أو قناة 2.4 مزدحمة وغيرها، مع نصائح للإقران.




تعارض الراوترات

يكتشف نظامي واي فاي يتنافسان (مثل جهاز مزوّد الخدمة ونظام Mesh الخاص بك) ويفحص "NAT المزدوج" الذي يزعج الألعاب ومكالمات الفيديو والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). لا يسأل إلا الراوتر.



من على شبكتي؟

يعرض الأجهزة على شبكتك مع الاسم والشركة المصنّعة والنوع، ويعلّم الأجهزة الجديدة منذ آخر فحص. يمكنك تسمية الأجهزة وتعليم المعروفة منها. SignalSight يرى فقط ولا يستطيع حظر جهاز؛ لذلك استخدم تطبيق الراوتر.

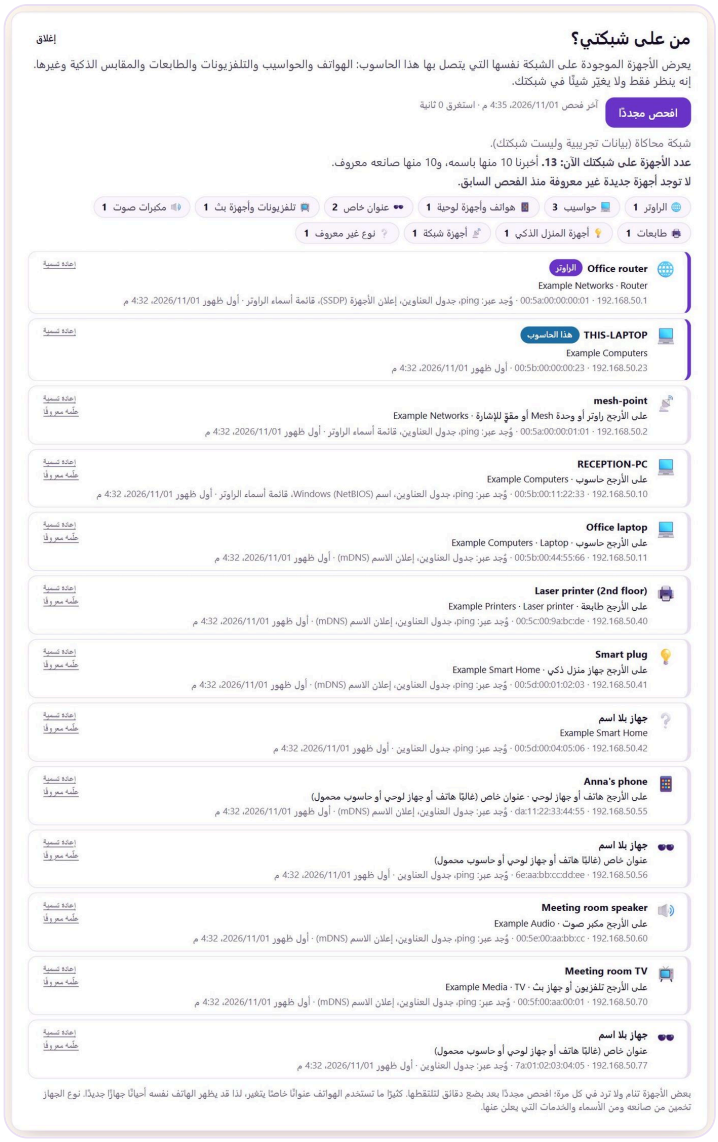


المراقبة الليلية

جدول SignalSight ليراقب اتصالك الليلة أو كل ليلة أو للساعات القادمة حتى والنافذة مغلقة (يجب أن يبقى الحاسوب يعمل). ثم يعرض الخط الزمني متى تحدث المشكلات، مثل "معظم حالات البطء بين 20:00 و22:00".


مراقبة ليلية
دع SignalSight يراقب اتصالك وحده، ليلًا مثلًا، حتى والنافذة مغلقة. يحفظ كل مراقبة كما تفعل أداة "راقب اتصالي"، ويبيّن الخط الزمني أ
تحدث المشكلات.
لا توجد جدولة.
الليلة
كل ليلة
من
08:00 PM
إلى
08:00 AM
من الآن، لمدة
24 ساعات
افحص أيضًا الأجهزة الموجودة على الشبكة كل ساعة
جدول
يجب أن يكون الحاسوب مشغّلًا ومسجَّل الدخول عند بدء المراقبة (غير نائم). أثناء المراقبة يُبقي SignalSight الحاسوب مستيقظًا؛ صِل الحاسوب المحمول بالشاحن.
متى تحدث المشكلات
لا توجد جلسات مراقبة بعد. جدول واحدة أعلاه أو استخدم "راقب اتصالي".


8. وضع الخريطة: خريطة التغطية

يرشدك وضع الخريطة في أربع خطوات. تظهر شبكتك فقط بثلاثة ألوان، وبالرمادي حيث لم يُختبر شيء بعد.

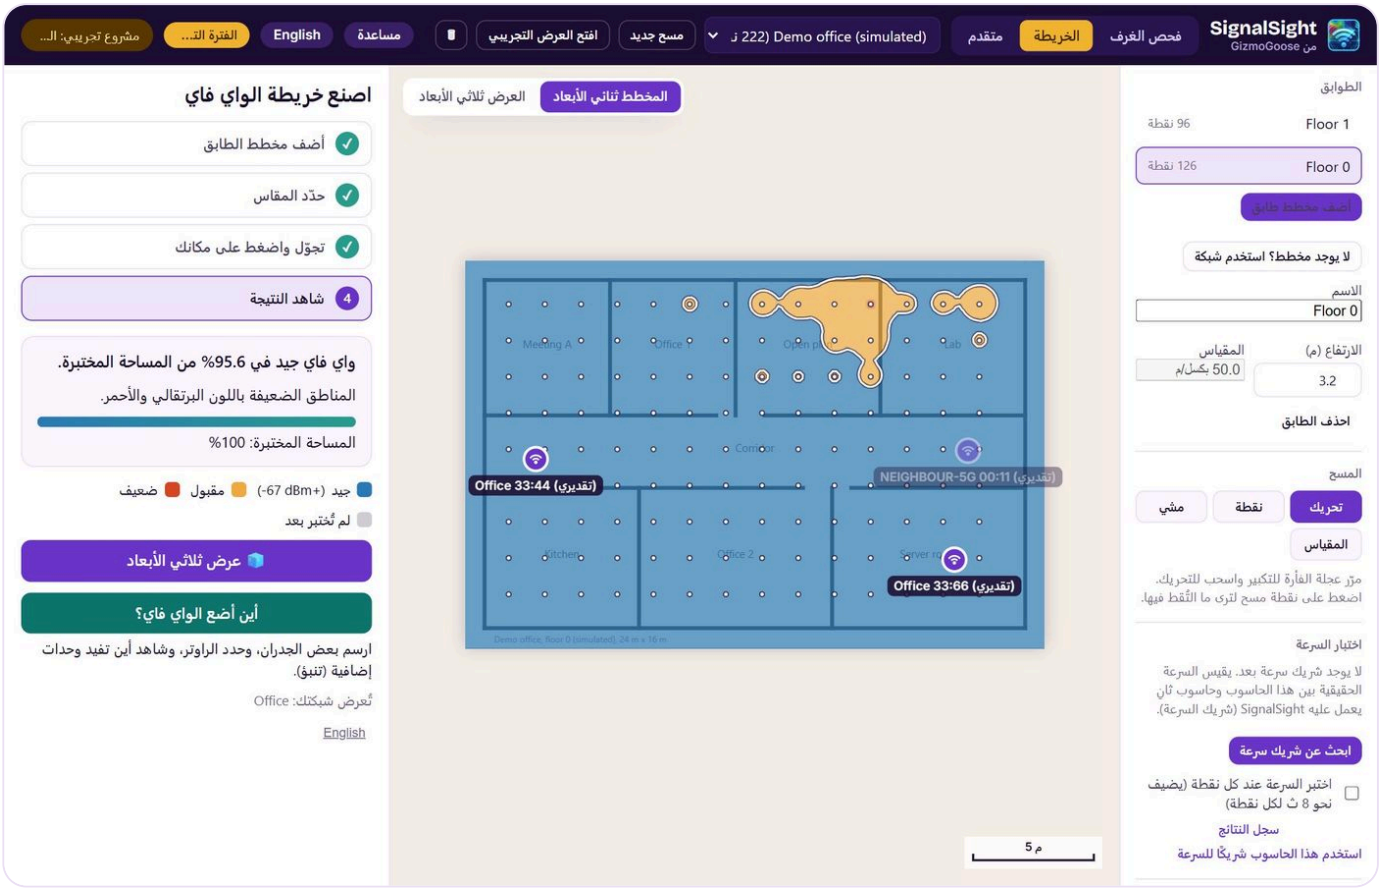

يعرض الدليل مكانك في الخطوات؛ والحلقة الذهبية تحدد أفضل مكان للاختبار التالي.

1. **أضف مخطط الطابق**: صورة لمخططك (PNG أو JPEG أو SVG ...)، أو **لا يوجد مخطط؟ استخدم شبكة** واكتب المقاسات بالأمتار.
2. **حدّد المقياس**: انقر نقطتين على المخطط واكتب المسافة الحقيقية بينهما بالأمتار.
3. **تجوّل واضغط على مكانك**: قف في مكان، واضغط عليه في المخطط، وانتظر القراءة. كرّر ذلك في أنحاء الطابق؛ تقترح الحلقة الذهبية المكان التالي.
4. **شاهد النتيجة**: الأزرق جيد، والبرتقالي مقبول، والأحمر ضعيف، والرمادي لم يُختبر.

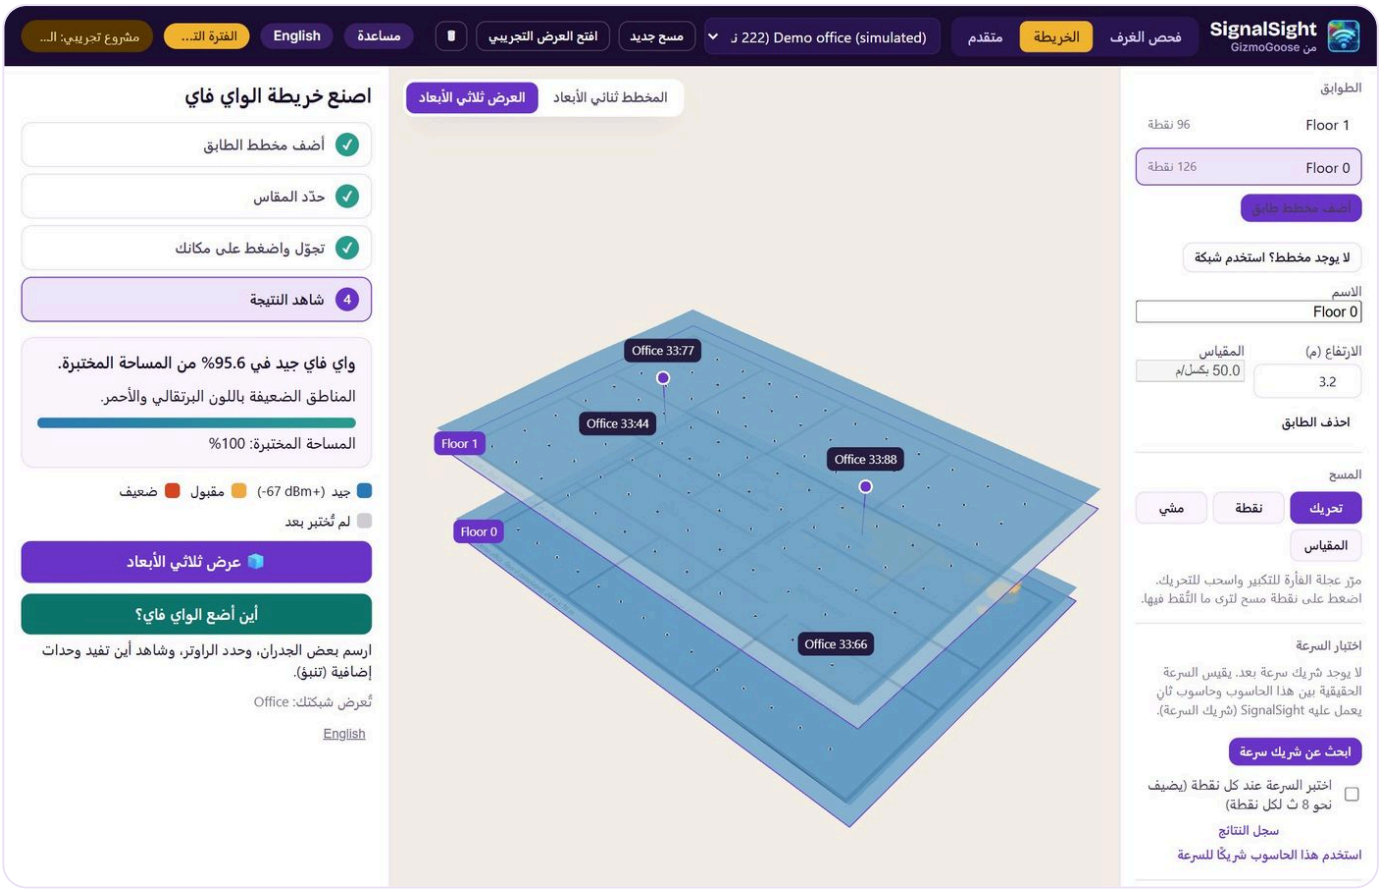


العرض ثلاثي الأبعاد: الطوابق مكدّسة بارتفاعها الحقيقي ونقاط الوصول كدبابيس. اسحب للتدوير ومرّر للتكبير.

أضف كل طوابق المنزل. تظهر دبابيس نقاط الوصول عندما تتوفر بيانات كافية لتحديد أماكنها.


9. الوضع المتقدم والتقارير

لفنيي التركيب والدعم: كل الشبكات، ومخططات القنوات، ونقاط الوصول، والملاحظات، وملفات المتطلبات، ومقارنة قبل/بعد، والتقارير.

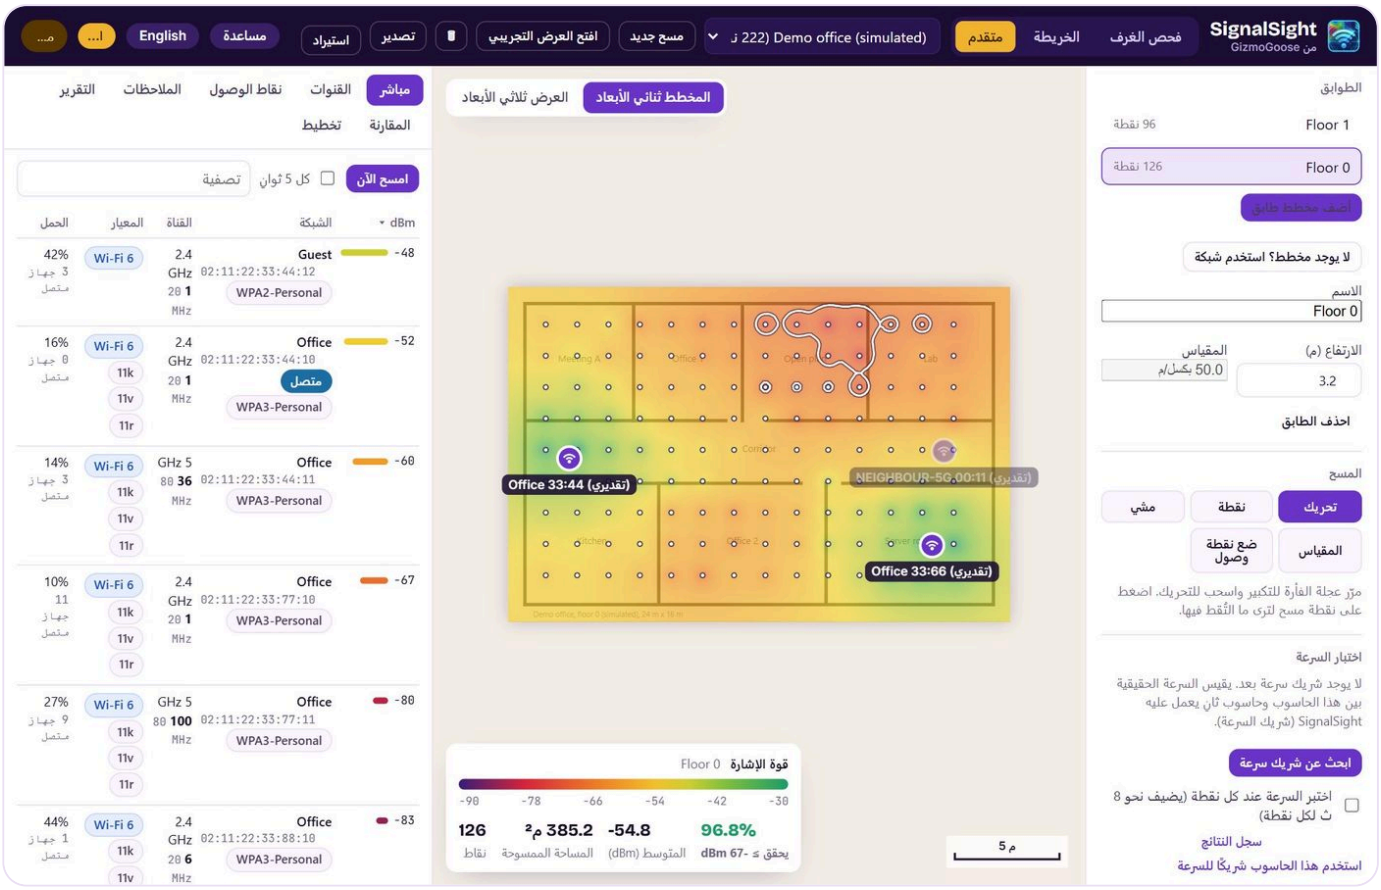


مقاييس الخريطة الحرارية والمرشحات في جانب، والمخطط في الوسط، والبيانات المباشرة والتحليل في الجانب الآخر.

- **الخرائط الحرارية**: الإشارة، ونقطة الوصول الثانية (التنقل)، ونسبة الإشارة إلى الضوضاء التقديرية، وعدد نقاط الوصول، والتداخل على القناة نفسها، وحمل القناة، وشبكة واحدة.
- مسح **المشي**: اضغط مشي، ثم انقر الأماكن التي تمر بها؛ وتُوزّع القراءات بينها على مسارك.
- **الملاحظات**: المشكلات التي وُجدت في المسح، الأسوأ أولًا، مع السبب والحل لكل منها.

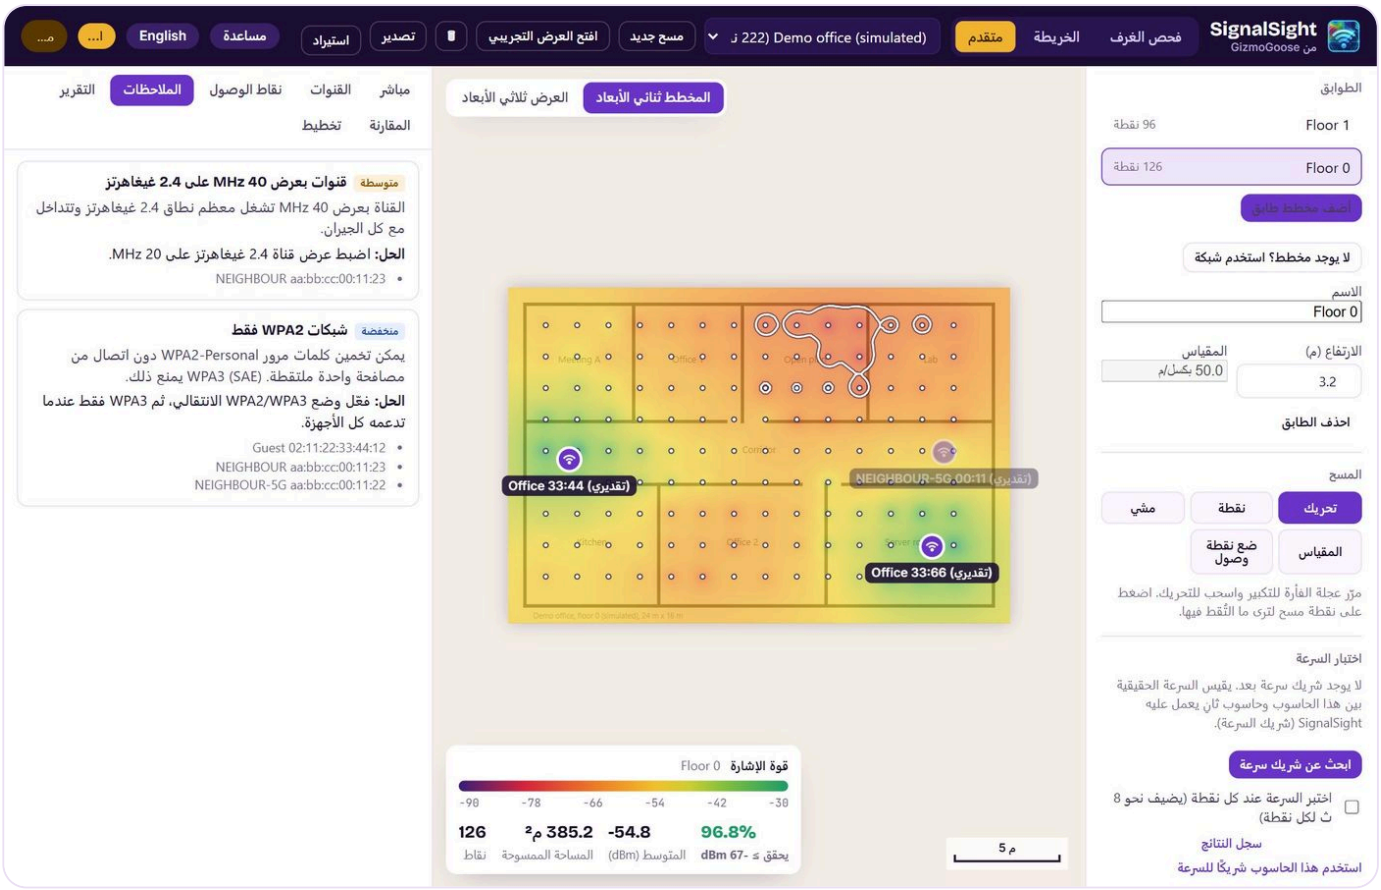

تشرح الملاحظات كل مشكلة وطريقة إصلاحها.

- **التقرير**: اختر ملف متطلبات (التصفح، مكالمات الفيديو، الصوت والتنقل، إنترنت الأشياء)، وأضف بيانات شركتك وعميلك، واحفظ تقريرًا مع الخرائط الحرارية. افتحه واطبعه إلى PDF إذا احتجت ملف PDF.
- **المقارنة**: قبل/بعد مقابل مسح آخر للمبنى نفسه.
- **تصدير / استيراد**: احفظ المسح كملف *.wsurvey* للنسخ الاحتياطي أو لفتحه على حاسوب آخر.

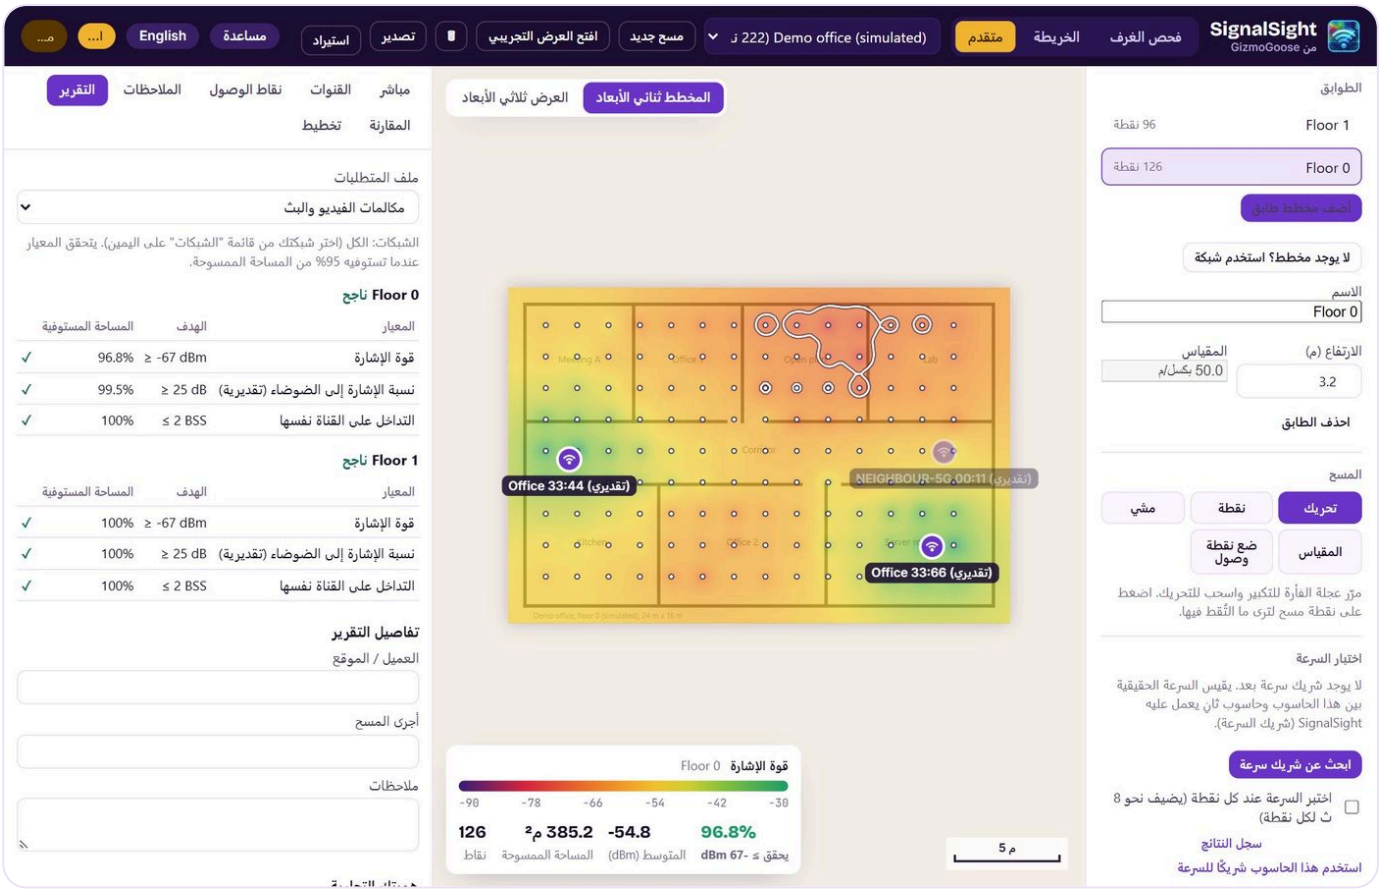


تبويب التقرير: نجاح أو إخفاق لكل طابق حسب الملف المختار.

التخطيط بالجدران: أين يجب أن يكون الواي فاي؟

في الوضع المتقدم يتيح لك تبويب **تخطيط** رسم الجدران مع مادتها، ووضع الراوترات ووحدات Mesh ونقاط الوصول، ورؤية خريطة إشارة **متوقعة** (مُعلَّمة دائمًا بأنها متوقعة، ولا تُخلط بالمقاسة). المطابقة مع المسح تضبط التوقع على نقاطك المقاسة، واقتراح الأماكن يجد أين تضع من وحدة إلى أربع وحدات لأفضل تغطية، مع بقاء كل وحدة في مدى الوحدة السابقة. وفي وضع الخريطة يعطي زر "أين يجب أن يكون الواي فاي؟" نسخة مبسطة: جدران تقريبية، ومكان دخول الإنترنت، وعدد الوحدات.


لكل وحدة **هوائي**: راوتر على رف، أو نقطة وصول في السقف، أو على الجدار، أو هوائي اتجاهي مسطح، أو قطاعي، أو خارجي. كسبه وشكل تغطيته يغيّران الخريطة المتوقعة؛ وللهوائيات الاتجاهية اضبط **الاتجاه** (يظهر سهم على المخطط) و**الميل للأسفل**. ولنقطة وصول بعينها أضف ملفات نمط الهوائي من الشركة المصنعة (ملفات Planet/MSI بامتداد *msi*. أو ملف *zip*.) في **مكتبة الهوائيات**؛ وهي متاحة في كل المسوحات ويظهر اسمها في قائمة القطع في ملف الفني.

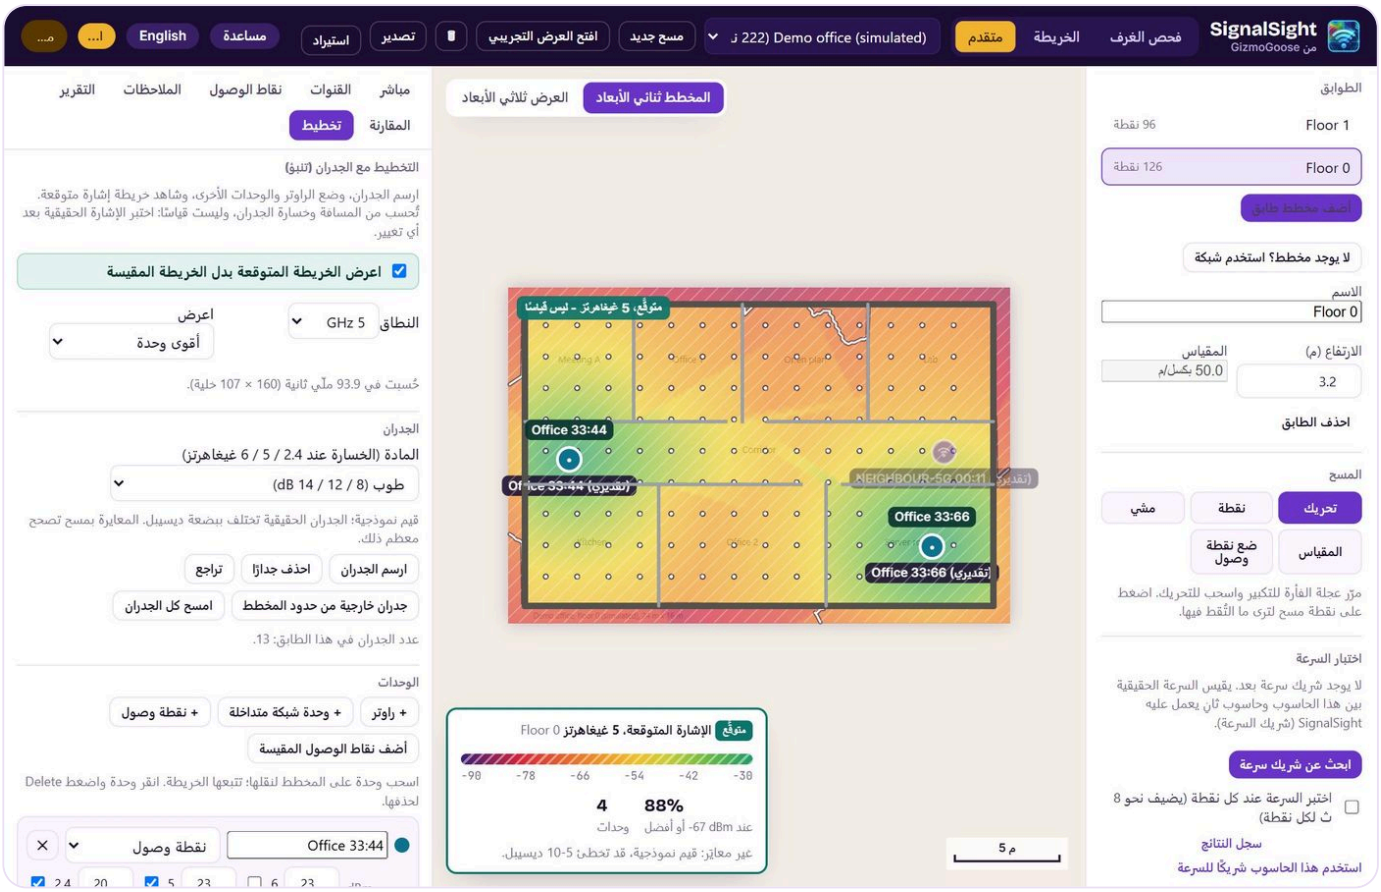

التوقعات محسوبة من المسافة والجدران: اختبر الإشارة الحقيقية بعد أي تغيير.


السرعة الحقيقية بين حاسوبين

على حاسوب ثانٍ عليه SignalSight (والأفضل أن يكون موصولًا بالراوتر بكابل) افتح صفحة شريك السرعة وشغّلها: سيظهر رمز من 6 أرقام. ومن هنا اقترن به وشغّل اختبار السرعة، أو اختبر عند كل نقطة مسح لتحصل على خرائط السرعة المقاسة.

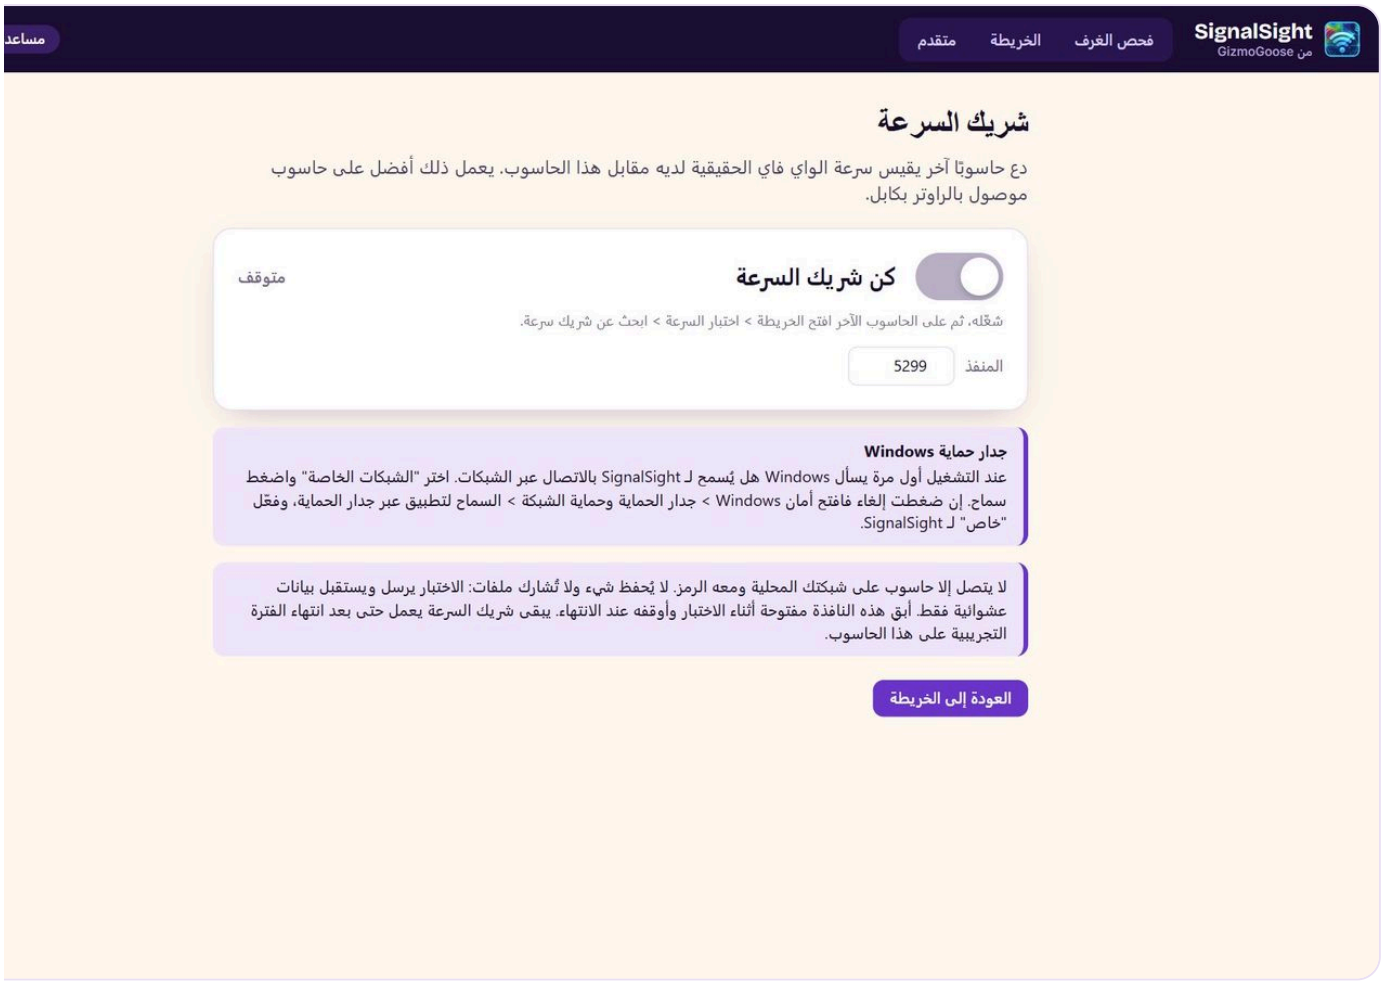


ملف الفني للعميل

يبني تبويب **التقرير** تقريرًا جاهزًا للعميل: شعارك واسم شركتك، وملخصًا من صفحة واحدة بكلمات بسيطة، وقائمة نقاط الوصول والقطع مع الأسعار، وخطة القنوات، وقائمة مهام، ونتائج قبل/بعد، وخانات التوقيع. احفظه بصيغة HTML أو PDF أو Word، بالعربية أو الإنجليزية.

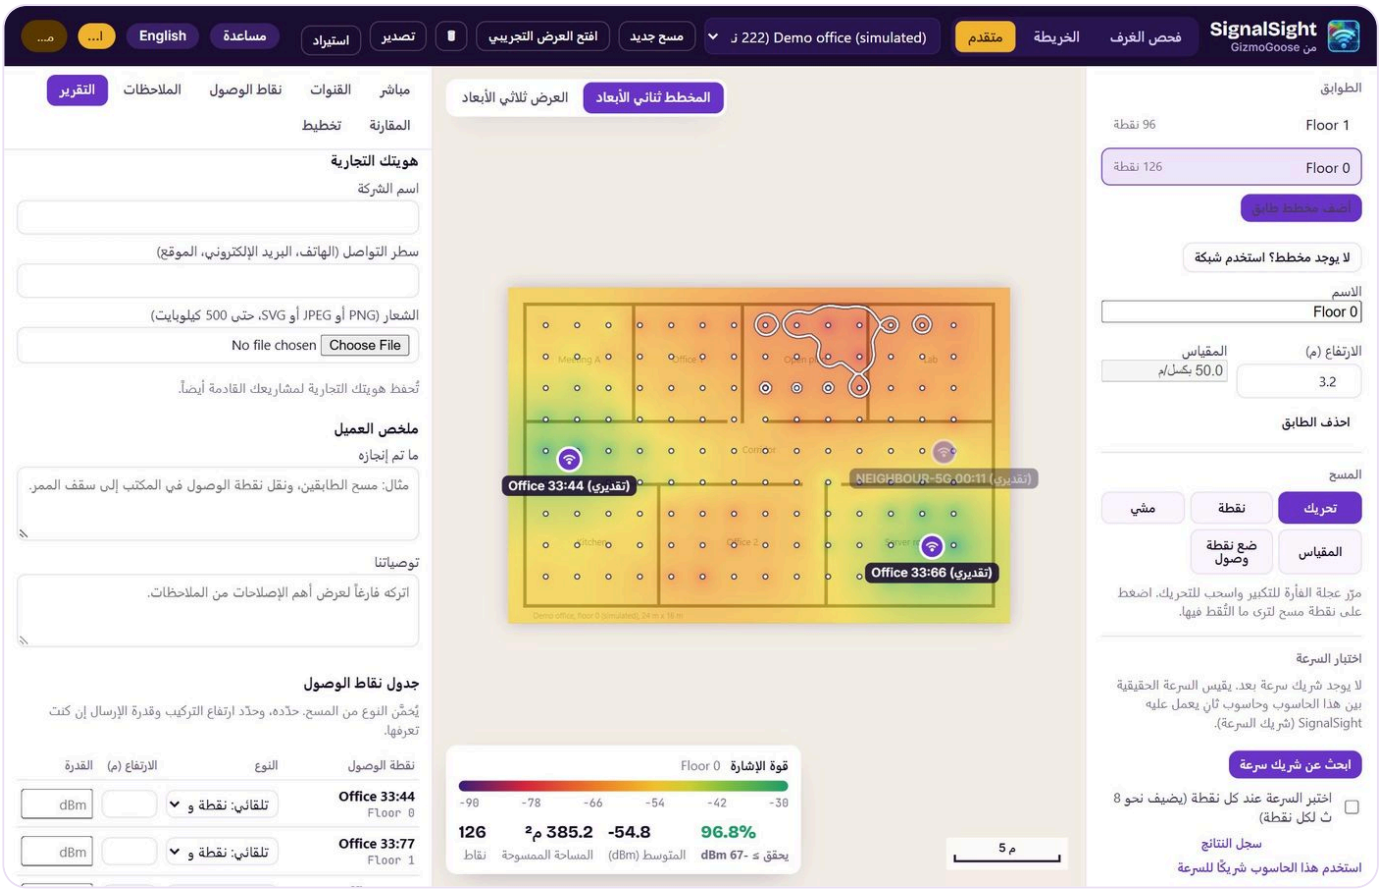
SignalSight
GizmoGoose من
فحص الغرف
الخريطة
متقدم
222) Demo office (simulated) ز
مسح جديد
افتح العرض التجريبي
تصدير
استيراد
مساعدة
English
الطوابق
Floor 1
96 نقطة
Floor 0
126 نقطة
لا يوجد مخطط؟ استخدم شبكة
الاسم
Floor 0
الارتفاع (م)
3.2
المقياس
50.0 بكسل/م
احذف الطابق
المسح
تحريك
نقطة
مشي
المقياس
ضع نقطة وصول
مرّر عجلة الفأرة للتكبير واسحب للتحريك. اضغط على نقطة مسح لترى ما التُقط فيها.
اختبار السرعة
لا يوجد شريك سرعة بعد. يقيس السرعة الحقيقية بين هذا الحاسوب وحاسوب ثانٍ يعمل عليه SignalSight (شريك السرعة).
ابحث عن شريك سرعة
اختبر السرعة عند كل نقطة (يضيف نحو 8 ث لكل نقطة)
سجل النتائج
استخدم هذا الحاسوب شريكًا للسرعة
المخطط ثنائي الأبعاد
العرض ثلاثي الأبعاد
Office 33:44 (تقديري)
NEIGHBOUR-5G-00:11 (تقديري)
Office 33:66 (تقديري)
قوة الإشارة Floor 0
-90 -78 -66 -54 -42 -30
96.8%
يحقق ≤ -67 dBm
-54.8
المتوسط (dBm)
385.2 م²
المساحة الممسوحة
126
نقاط
5 م
التقرير
الملاحظات
نقاط الوصول
القنوات
مباشر
المقارنة
تخطيط
هويتك التجارية
اسم الشركة
سطر التواصل (الهاتف، البريد الإلكتروني، الموقع)
الشعار (PNG أو JPEG أو SVG، حتى 500 كيلوبايت)
No file chosen
Choose File
تُحفظ هويتك التجارية لمشاريعك القادمة أيضاً.
ملخص العميل
ما تم إنجازه
مثال: مسح الطابقين، ونقل نقطة الوصول في المكتب إلى سقف الممر.
توصياتنا
اتركه فارغاً لعرض أهم الإصلاحات من الملاحظات.
جدول نقاط الوصول
يُخمَّن النوع من المسح. حدّده، وحدّد ارتفاع التركيب وقدرة الإرسال إن كنت تعرفها.
نقطة الوصول
النوع
الارتفاع (م)
القدرة
Office 33:44
Floor 0
تلقائي: نقطة و
dBm
Office 33:77
Floor 1
تلقائي: نقطة و
dBm

10. الفترة التجريبية والترخيص

كل الميزات مجانية للتجربة لمدة 3 أيام، وبعدها تحتاج إلى ترخيص. انقر الشارة أعلى الشاشة (مثل *الفترة التجريبية: 3 ايام متبقية*) لفتح نافذة الترخيص.

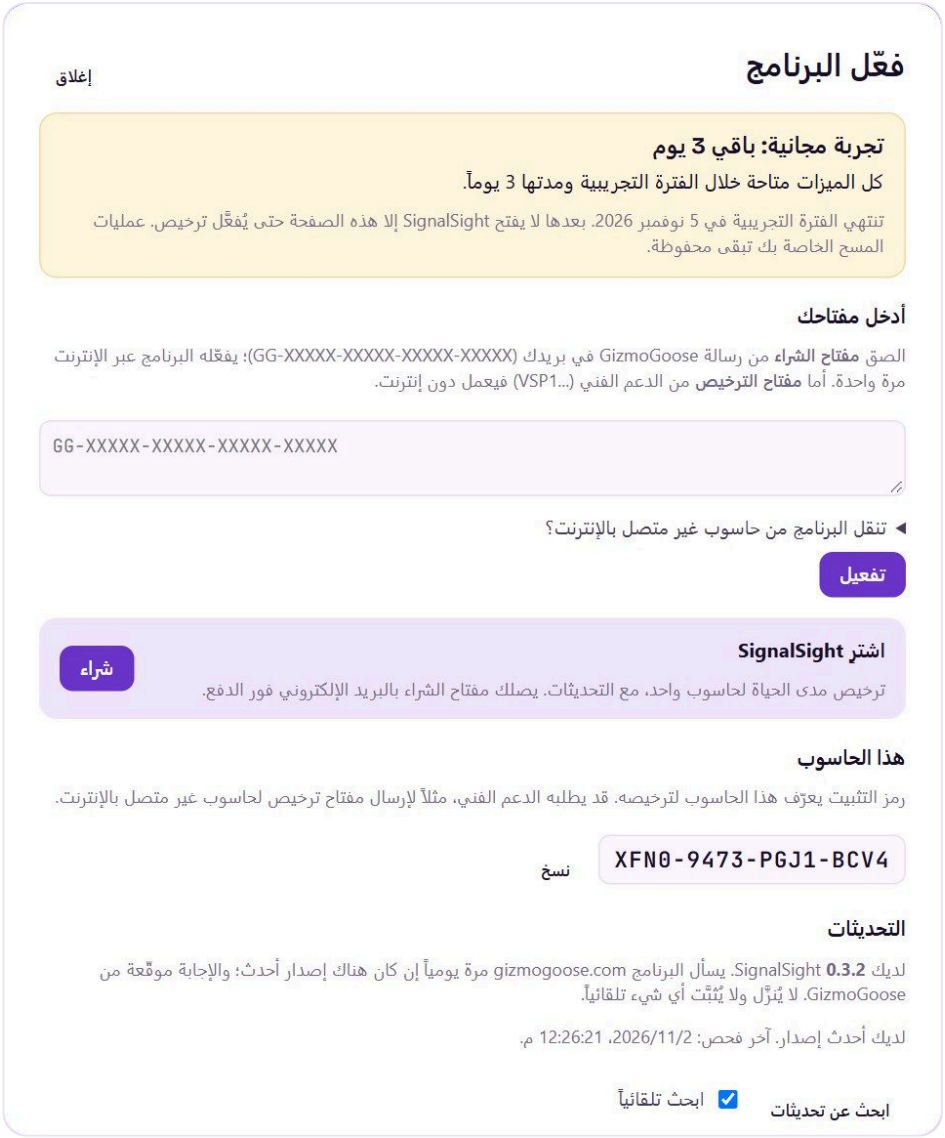

الصق مفتاح الشراء واضغط تفعيل.

- الصق **مفتاح الشراء** من بريدك الإلكتروني واضغط **تفعيل**؛ يتفعّل التطبيق عبر الإنترنت مرة واحدة.
- **مفتاح الترخيص** من الدعم يعمل دون إنترنت.
- للانتقال إلى حاسوب جديد: استخدم **النقل إلى حاسوب آخر** على الحاسوب القديم أولًا.
- تبقى مسوحاتك محفوظة حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية.

11. أسئلة ومشكلات

"WINDOWS يخفي شبكات الواي فاي"

فعّل الموقع لتطبيقات سطح المكتب (راجع البدء). لا يُستخدم أي شيء عن موقعك.

"لم يُعثر على بطاقة واي فاي"

الحاسوب بلا واي فاي، أو أنه متوقف (وضع الطيران أو مفتاح الواي فاي). شغّل الواي فاي واضغط افحص مجدداً.

الأرقام تتغير وأنا واقف في مكاني

إشارات الواي فاي تتغير طبيعيًا ببضع dBm. التقديرات تأخذ ذلك في الحسبان؛ وللحصول على قراءة ثابتة انتظر 5 ثوانٍ في كل مكان.

هاتفي يعرض إشارة مختلفة

لكل جهاز هوائيات مختلفة. قارن القراءات من الحاسوب نفسه قبل التغيير وبعده.

ما سرعة الواي فاي الحقيقية؟ (اختبار السرعة)

قوة الإشارة تبيّن التغطية، واختبار السرعة يبيّن السرعة الحقيقية. تحتاج حاسوبًا ثانيًا عليه SignalSight، والأفضل أن يكون موصولًا بالراوتر بكابل. على ذلك الحاسوب افتح **الخريطة** واضغط **استخدم هذا الحاسوب شريكًا للسرعة** وشغّل المفتاح: سيظهر رمز من 6 أرقام (قد يسأل جدار حماية Windows مرة واحدة: اسمح على *الشبكات الخاصة*). على هذا الحاسوب، في قسم **اختبار السرعة** في الخريطة أو الوضع المتقدم، اضغط **ابحث عن شريك سرعة** واختره واكتب الرمز، ثم **شغّل اختبار السرعة**. ستحصل على سرعة التنزيل والرفع والتأخير ومقارنتها بسرعة وصلة الواي فاي. فعّل **اختبر السرعة عند كل نقطة** للقياس عند كل نقطة مسح، فيعرض الوضع المتقدم خرائط *سرعة التنزيل/الرفع المقاسة*. النقاط بلا اختبار تظهر بلا بيانات. يبقى الشريك يعمل بعد انتهاء فترته التجريبية.

هل يُرسل أي شيء إلى الإنترنت؟

المسوح والفحوصات وقوائم الأجهزة والتقارير تبقى على هذا الحاسوب. تفعيل الترخيص والفحص اليومي للترخيص والتحديثات يتصلان بمتجر GizmoGoose. واختبار سرعة الإنترنت وحده يستخدم خادمًا عامًا لاختبار السرعة، ولا يعمل إلا عندما تضغط ابدأ.

أين ملفاتي؟

تُحفظ التقارير والمسوح المصدّرة في *Documents\SignalSight*.